




# SALUS


## Установка на клапан

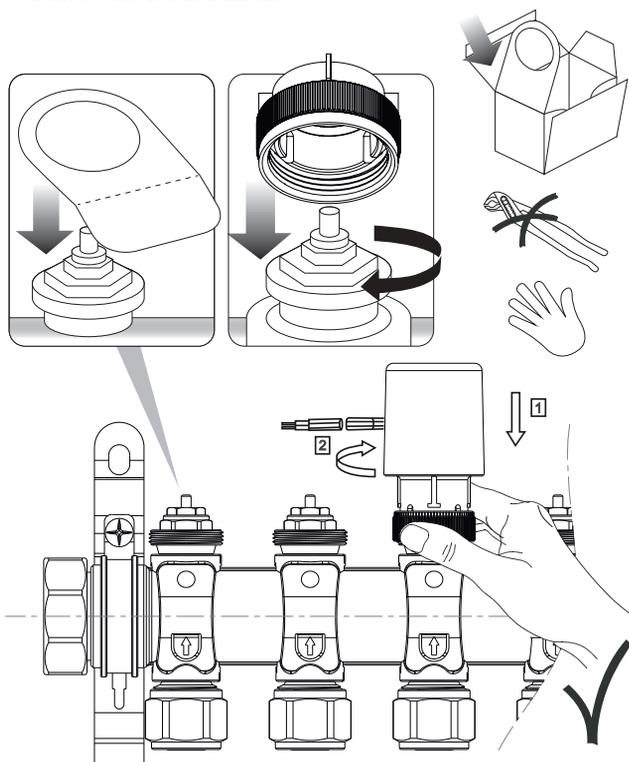


## Максимальный ход штока - 4 мм

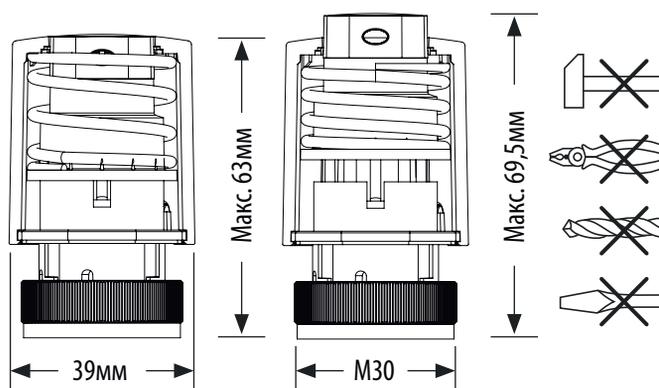

**NC - NORMALLY CLOSED - НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ**  
 Стопорное кольцо красного цвета фиксирует привод в открытом положении. После установки на клапан его следует удалить.

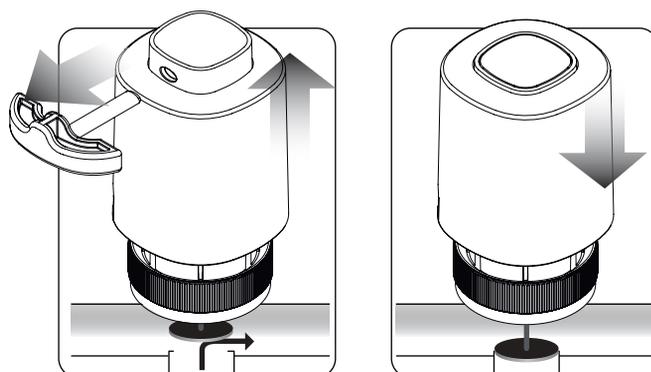

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

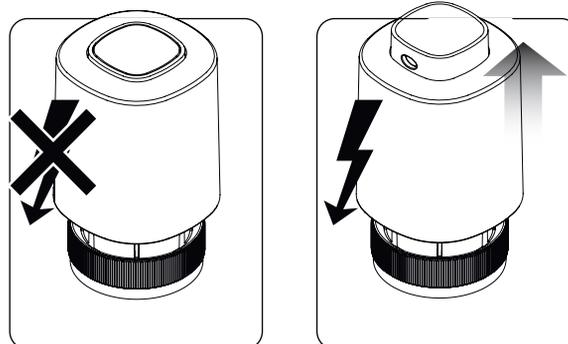

### 230V

V= 230V  
 P= 2W  
 I<sub>MAX</sub>= 200mA - 200mS  
 IP54  
 5-60 °C  
 F= 100N+10%

### 24V

V= 24V  
 P= 2W  
 I<sub>MAX</sub>= 250mA - 2 min  
 IP54  
 5-60 °C  
 F= 100N+10%

Представительство SALUS Controls в России и Казахстане: ООО «Салус Рус»,  
 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, стр.7  
 Россия, +7 (495) 773-09-45

IMPORTER:  
 QL CONTROLS Sp. z o.o.  
 Sp. k. ul. Rolna 4,  
 43-262 Kobilice

PRODUCER:  
 Salus Limited 6/F,  
 Building 20E, Phase 3,  
 Hong Kong Science Park,  
 20 Science Park East Avenue, Shatin,  
 New Territories, Hong Kong

