



АКВАТЕК
все для воды

ТЕРМОЧЕХОЛ ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

Для магистральных фильтров
и баллонов, используемых
для очистки воды

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ	3
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. УСТАНОВКА	5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений или модернизацию изделий в любое время без предварительного уведомления, с сохранением основных технических характеристик.

Наряду с приведенными в паспорте указаниями по применению материалов при проведение работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями.

Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Термочехол для магистральных фильтров и баллонов, предотвращающий образование конденсата, механических повреждений, грибка и плесени за счет термостабилизации поверхности. Предназначен для эксплуатации в условиях высокой влажности, перепадов температур и вибраций.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Термочехол
- Паспорт
- Упаковочный пакет

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изделие не является фильтрующим элементом. Не заменяет фильтр — обеспечивает его долговечную работу.
- Произведено с учётом требований к надёжности в условиях повышенной влажности и экстремальных температур.
- Термочехлы трехслойные прорезиненные — защита, которая работает.
- Удерживает тепло до 72 часов — фильтр не замерзает даже при -30°C .
- Эластичный, не мнётся, не трескается — выдерживает удары, вибрацию, перепады температур.
- Водонепроницаемый и устойчив к маслам, бензину, агрессивным средам.
- Лёгкий, плотно облегает — не мешает обслуживанию, не сползает.

Термочехлы трехслойные прорезиненные

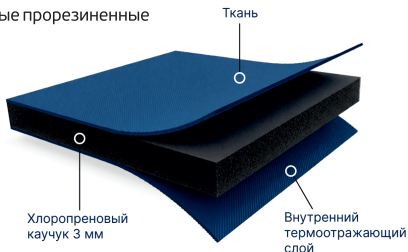

Назначение: Защита фильтров от замерзания и внешних воздействий в условиях перепада температур.

Материал: синтетический материал – хлоропеновый каучук (3 мм), с внутренним термоотражающим слоем, с двухсторонним нанесением прочной и эластичной ткани.

Температурный диапазон: От -40°C до +80°C.

Теплосберегающая эффективность:

Удерживает тепло до 72 часов при температуре окружающей среды до -30°C.

Физические свойства:

- Высокая эластичность — плотно облегает поверхности любой формы, не деформируется при монтаже.
- Устойчивость к механическим нагрузкам — выдерживает удары, вибрации, давление до 1,5 кг/см².
- Химическая стойкость — не реагирует на бензин, моторные масла, топливо, антифриз, солевые растворы.
- Не выделяет токсичных веществ, не поддерживает горение.

Преимущество: Снижает риск отказа оборудования из-за конденсата и коррозии, уменьшает затраты на обслуживание и замену фильтров.

- Защита от конденсата → меньше коррозии → оборудование дольше служит и дешевле в обслуживании.
- Устойчив к конденсату — не впитывает влагу, не образует плесени, не теряет теплоизоляционные свойства при постоянной влажности.
- Внутренний термоотражающий слой предотвращает накопление влаги на поверхности фильтра, снижая риск коррозии и замерзания воды под чехлом.
- Специализированный эластичный композит с термобарьерными свойствами.
- Температурный диапазон: -40°C — +80°C
- Влагонепроницаемость: 100% — не пропускает воду и пар, не впитывает влагу, не разбухает, не теряет форму
- Устойчивость к вибрациям: высокая — гасит механические нагрузки
- Эластичность: высокая — плотно облегает фильтры различной формы
- Срок службы: не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации

4. УСТАНОВКА

- Надевается вручную на сухой фильтр без снятия с креплений
- Не требует крепежей, клея или инструментов
- Плотно прилегает по всей поверхности — не сползает при вибрациях
- Фиксация на липучке и/или молнии
- **Чехлы для магистральных фильтров и баллонов монтируются без инструментов.**

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищать влажной тканью при необходимости
- Не использовать агрессивные чистящие средства
- Не стирать, не гладить, не подвергать химической обработке
- Не подвергать воздействию: открытого огня, растворителей, кислот, абразивов
- Не использовать при температурах ниже -40°C и выше $+80^{\circ}\text{C}$

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

- Глажка (температура выше 60°C приводит к необратимой деформации);
- Отжим (создаёт локальные механические напряжения, ведущие к расслоению покрытия);
- Использование органических растворителей (ацетон, бензин, спирты), кислот, щелочей — вызывает химическое разрушение неопрена и прорезиненного слоя
- При отсутствии эксплуатации чехол следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от УФ-излучения и агрессивных химических веществ.

Несоблюдение данных требований ведёт к снижению теплоизоляционных характеристик, ускоренному износу материала и потере гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1) 12 месяцев с момента покупки при соблюдении условий эксплуатации.
- 2) Срок службы не менее 3 лет при регулярном использовании.
- 3) Компания ООО «ТД Импульс» не несёт ответственности за расходы, связанные с монтажом, демонтажем или устранением последствий повреждений иного оборудования, возникших вследствие дефектов иного оборудования в гарантийный срок изделия (термочехла).
- 4) Гарантийный ремонт или замена изделия осуществляются в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты принятия изделия в сервисный центр.
- 5) Доставка изделия в сервисный центр и обратно осуществляется за счёт и по инициативе покупателя.

Информацию о предоставлении сервисных услуг смотрите на сайте www.termoclub.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

ООО «ГТИ-Опт»

Россия, 119017, г. Москва, Вишняковский пер, 23-25, пом. 4Н

Поставщик:

ООО «ТД Импульс»

Россия, 143422, Московская обл., г. Красногорск,
с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д.3, стр.7

