







МЕМБРАННЫЕ БАКИ

Wester. Быть с лидером – лучший выбор



Преимущества расширительных баков Wester



Стальной контрфланец с эпоксидно-полиэфирным цинковым покрытием

- Отсутствие прикипания
- Антикоррозийность
- Крепление болтами под стандартный ключ

Мембрана EPDM

- Долговечность эксплуатации.
- Более 100 000 циклов
- Заменяемость
- Производство Италия

Корпус из стали

- Качественная российская сталь
- Высокопрочная конструкция баков
- Рабочее давление 5-25 бар
- 100% соответствие заявленному объему бака

Латунный ниппель с термостойким уплотнителем


- Долговечность эксплуатации
- Отсутствие усадки при нагреве
- Сохранение постоянного давления
- Производство Италия

Порошковая окраска. Эпоксидно-полимерное покрытие

- Толщина покрытия 80-100 мкм (ГОСТ) обеспечивает надежную защиту от воздействия окружающей среды
- Антикоррозийность
- Устойчивость к перепадам


Ножки и опоры из стали 1-1,5 мм

- Обеспечивают устойчивость бака и удобный монтаж
- Площадка горизонтальных баков имеет универсальное крепление для насосов и выдерживает повышенную нагрузку

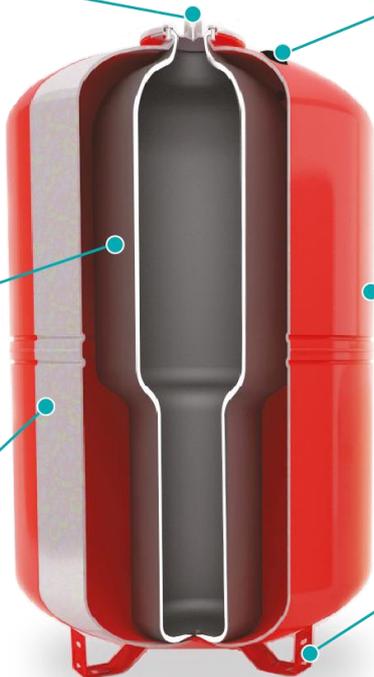

Доля рынка и ценовое позиционирование

Доли рынка основных ТОП-10 участников

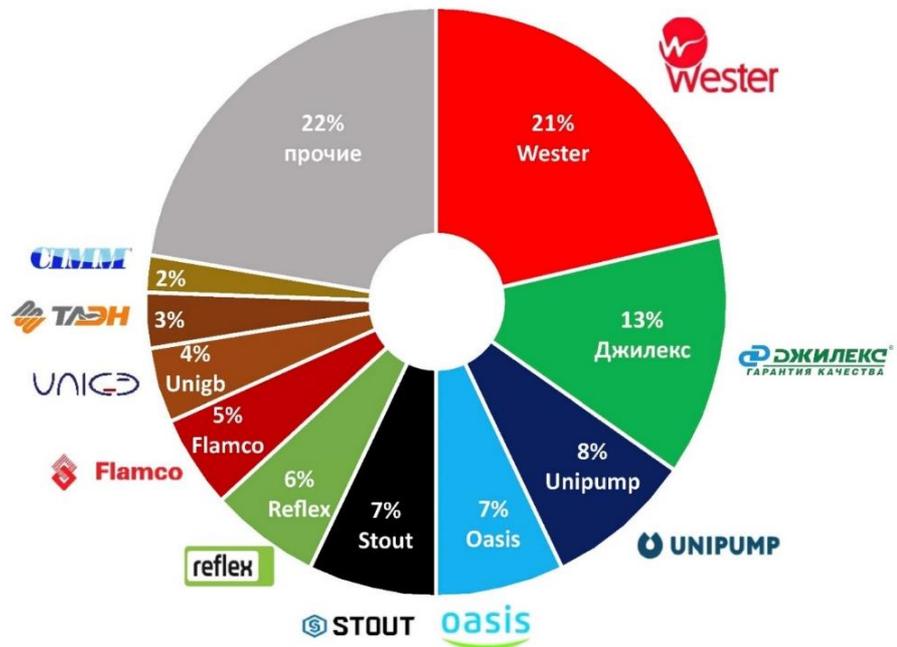

Ценовое позиционирование

Высокий

Средний

Низкий



География поставок



Страны:

Россия
Казахстан
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Армения



Расширительные баки WRV



**Для систем отопления и
холодоснабжения**

Объем: от 8 до 10 000 литров

Диапазон рабочих темпера от -10 до +100 °C

Давление: 10 бар (16 бар и 25 бар под заказ)

Исполнение: вертикальное



Расширительные баки WAV



**Для систем горячего и
холодного водоснабжения**

Объем: от 8 до 10 000 литров

Температурный режим: от +1 до +100 °С

Давление: 10 бар (16 бар и 25 бар под заказ)

Исполнение: вертикальное



Расширительные баки WAO




**Для систем горячего и
холодного водоснабжения**

Объем: от 19 до 150 литров

Температурный режим: от +1 до +100 °С

Давление: 10 бар

Исполнение: горизонтальное с универсальной площадкой для крепления насоса

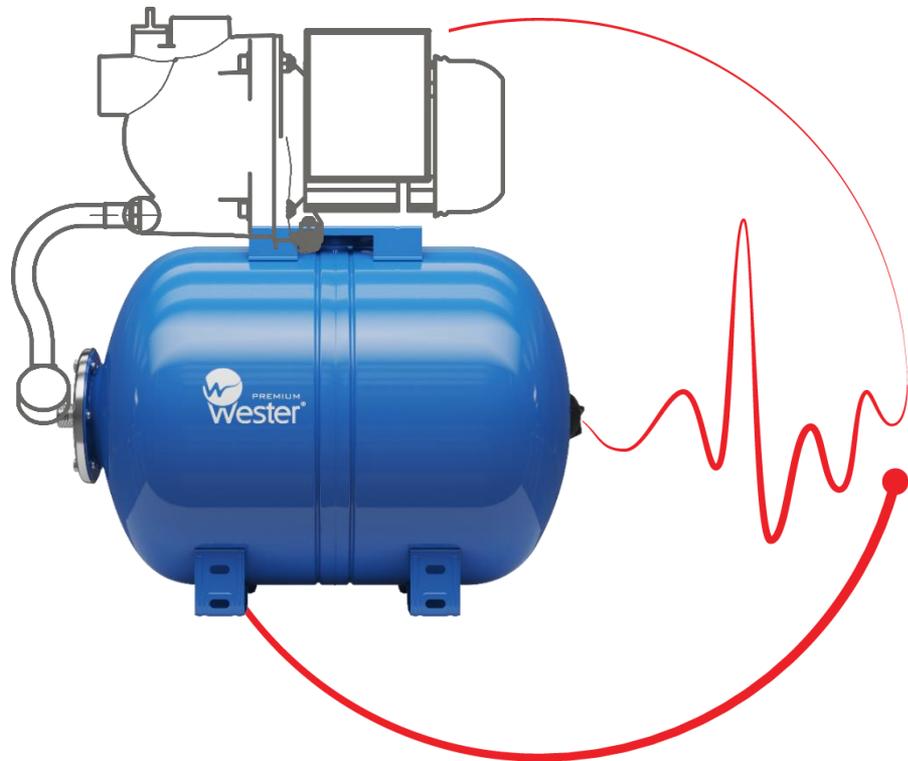

Расширительные баки WDV



для систем ГВС и геосистем

Объем: от 8 до 35 литров

Температурный режим: от +1 до +100 °C

Давление: 10 бар

Исполнение: вертикальное с контрфланцем из нержавеющей стали



Расширительные баки Premium WAV



**Для систем горячего и
холодного водоснабжения**

Объем: от 8 до 150 литров

Температурный режим: от +1 до +100 °С

Давление: 10 бар

Исполнение: вертикальное с контрфланцем
из нержавеющей стали



Расширительные баки Premium WAO



**Для систем горячего и
холодного водоснабжения**

Объем: от 19 до 150 литров

Температурный режим: от +1 до +100 °С

Давление: 10 бар

Исполнение: горизонтальное с универсальной площадкой для крепления насоса с контрфланцем из нержавеющей стали

