



НОВИНКА 2025

ФЛАНЦЕВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Wester. Быть с лидером – лучший выбор




Фланцевые энергоэффективные циркуляционные насосы Wester серии WPEF



3 трёхскоростные фланцевые циркуляционные насосы Wester серии WPEF с энергоэффективным электродвигателем и электронным управлением предназначены для систем отопления, вентиляции, центрального тепло- и холодоснабжения.

Условные обозначения насосов Wester серии WPEF

WPE 50 - 18 F / 220

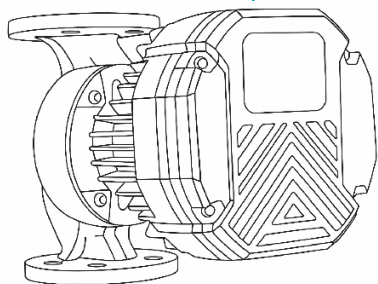

Питание 220В

Фланцевое подключение

Максимальный напор, м вод. ст.

Диаметр подключения, мм

Серия

Преимущества

фланцевого циркуляционного насоса Wester серии WPEF



A+

Высокая энергоэффективность

Энергоэффективность EEI до 0,23

Эффективен при работе в системах с переменным расходом



Надежность

Насосы отличаются высокой надёжностью и не требуют технического обслуживания. Конструкция насоса с мокрым ротором. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью

Преимущества


фланцевого циркуляционного насоса Wester серии WPEF



Цифровое управление и удобный дисплей для точной настройки насоса



Насос может управляться от внешнего сигнала



Цифровое управление




Информативный дисплей

Комплектация фланцевого циркуляционного насоса Wester серии WPEF



В комплект входят фланцы –
2 штуки с набором
прокладок и болтов.

Габаритные размеры насосов Wester серии WPEF

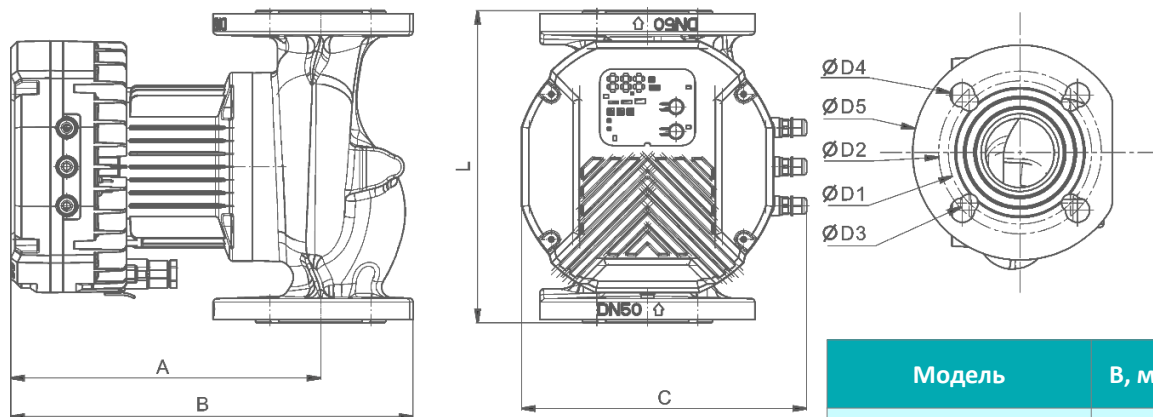

Модель	B, мм	C, мм	L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
WPE 32-(4-12)F/220	184	133	220	90	14	100	19	140
WPE 40-(4-18)F/220	310	219	250	100	14	110	19	150
WPE 50-(4-8)F/220	318	219	240	110	14	125	19	165
WPE 50-(10-18)F/220	315	219	280	110	14	125	19	165
WPE 65-(4-12)F/220	326	219	340	130	14	145	19	185
WPE 80-(4-8)F/220	364	219	360	160			19	200

Технические параметры насосов Wester серии WPEF

Модель	Мощность, Вт	Макс. расход, м3/ч	Макс. Напор, м.вод.ст
WPE 32-4F/220	9-73	7,6	4
WPE 32-6F/220	9-111	8,6	6
WPE 32-8F/220	9-151	9	8
WPE 32-10F/220	8-175	9,6	10
WPE 32-12F/220	15-329	11,5	12
WPE 40-4F/220	16-86	8,5	4
WPE 40-6F/220	16-188	11,3	6
WPE 40-8F/220	16-260	12,8	8
WPE 40-10F/220	16-360	14,4	10
WPE 40-12F/220	16-450	15,6	12
WPE 40-15F/220	16-608	17	15
WPE 40-18F/220	16-600	17,4	16
WPE 50-4F/220	16-132	13,65	4
WPE 50-6F/220	16-248	17,57	6

Модель	Мощность, Вт	Макс. расход, м3/ч	Макс. Напор, м.вод.ст
WPE 50-8F/220	16-330	19,48	8
WPE 50-10F/220	20-425	21,2	10
WPE 50-12F/220	20-545	23,1	12
WPE 50-15F/220	20-800	26	15
WPE 50-18F/220	20-800	26	16,2
WPE 65-4F/220	26-209	21,7	4
WPE 65-6F/220	26-385	27,8	6
WPE 65-8F/220	26-485	30,1	8
WPE 65-10F/220	26-630	32,5	10
WPE 65-12F/220	26-780	34,5	12
WPE 80-4F/220	24-328	32,8	3,9
WPE 80-6F/220	24-538	39	5,9
WPE 80-8F/220	24-730	42,4	7,8

ТД «Импульс» открыт к сотрудничеству



Торговый дом ГК «Импульс» успешно развивается с 1995 года. Термоклуб – одна из крупнейших российских торговых сетей по продаже оборудования для инженерных систем отопления, водоснабжения и водоочистки.

30 лет работы на рынке сантехнического инженерного оборудования позволяет считать Термоклуб экспертом. Широкий ассортимент оборудования для инженерных систем отопления, водоснабжения и водоочистки позволяет полностью обеспечить потребность клиентов.

Сегодня в Торговом доме «Импульс» - 24 филиала. Магазины региональной сети Термоклуб расположены во многих крупных городах России.



Помощь в подборе
и проектировании



Решения для проектов
любой сложности



Быстрые сроки
поставки



Ходовой ассортимент
всегда в наличии



Техническая
поддержка