






НОВИНКА 2025

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ WESTER

Wester. Быть с лидером – лучший выбор





- Обозначения термостатов и комплектующих к ним
- Значения иконок
- Проводные термостаты – серия RT
- Беспроводные термостаты – серия RTRF
- Термостаты для фанкойлов – серия RTF
- Блоки коммутации - серия KL



**Надежное управление климатом
с элегантным дизайном и
широким функционалом!**

Обозначения. Термостаты



RT 08 F P W/B RF WF OT

Протокол Open Therm

Функция удаленного контроля и управления

Радиофункция (беспроводное подключение)

Цвет корпуса (белый/черный) одной модели

Программируемый

Управление фанкойлами / внутрипольными конвекторами с вентиляторами

Цифровое обозначение

Регулируемый термостат



Обозначения. Комплектующих к термостатам

KL 08 RF



Радиофункция (беспроводное подключение)

Количество контролируемых зон

Коммутационная панель

FS 3



Длина кабеля, м

Датчик внешний

Значения иконок

Способ монтажа



настенный



встраиваемый



настольный

Питание



220В



2хААА / 2хАА



USB-адаптер

Управление



рукоятка



кнопочное



сенсорное

Вывод / Вывод информации датчика



шкала



ЖК-дисплей



ЖК-дисплей цветной




LED-индикация

Тип конструкции



механический



электронный

Подключение



проводной



868МГц
по радиоканалу
на частоте 868МГц

Возможность



подключения внешнего датчика FS3



Удаленного контроля и управления



программирования

Область применения термостатов по силе тока

Сила тока, А	Модели, термостатов	Применение				
		Котел газовый 	Термoeлектрический привод 	Привод 	Центр коммутации 	Насосы 
0,5	RT25P RT20P RT02	да	да	да	да	
3	RT74 RT07P RT68 RT66PWF RT66PWFB RT08PRFWF	да	да	да	да	да
10	RT20RF RT15PRF RT11PRF RT02RF RT02PRF	да	да	да	да	да

Проводные термостаты. Серия RT



Проводные термостаты – RT 74



Механический комнатный термостат предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ Максимальная резистивная (индуктивная) нагрузка: 10 (3) А;
- ✓ Контакты реле: NO и NC;
- ✓ Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C;
- ✓ Датчик температуры: Сильфонный датчик



Цвет: белый

EAC

Проводные термостаты – RT 68



Электронный аналоговый комнатный термостат с шкалой предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ Удобное управление с помощью рукоятки;
- ✓ Режимы нагрева и охлаждения;
- ✓ Защита от замерзания (в выключенном состоянии).



220В



Цвет: белый

EAC

Питание термостата: AC 230 В, 50 Гц
Максимальное резистивная(индуктивная) нагрузка: 3 (1) А.
Контакты переключателя приемника: NO и NC.
Диапазон регулирования температуры: 5-35 °С
Температура окружающей среды: 0 °С до 50 °С
Датчик температуры: NTC, 10 кОм

Проводные термостаты – RT 02



Электронный цифровой комнатный термостат предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с хорошо читаемой информацией при фоновом освещении;
- ✓ Функция проветривания;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры;



220В



Цвет: белый



Энергонезависимая память: EEPROM

Максимальная резистивная нагрузка: 0,5 А

Контакты реле: NO и NC

Диапазон регулирования температуры: 5 - 35 °С, с шагом 0,5 °С

Датчик: NTC 10кОм

Температура окружающей среды: 0 - 50 °С

Максимальная влажность: 85%


Размеры термостата: для настенного монтажа, 135 мм x 87,5 мм x 23,2 мм.

Проводные термостаты – RT 66 PFWW / RT 66 PWFB



Электронный цифровой комнатный термостат предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с хорошо читаемой информацией при фоновом освещении;
- ✓ Регулирующая рукоятка упрощает использование, нажмите кнопку, чтобы включить / выключить термостат, поверните влево/ вправо, чтобы отрегулировать значения;
- ✓ Функция проветривания;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры;

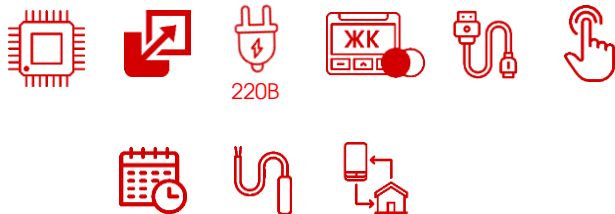

220В

Цвет: черный / белый



Энергонезависимая память: EEPROM

Максимальная резистивная нагрузка: 0,5 А

Контакты реле: NO и NC

Диапазон регулирования температуры: 5 - 35 °С, с шагом 0,5 °С

Датчик: NTC 10кОм

Температура окружающей среды: 0 - 50 °С

Максимальная влажность: 85%

Размеры термостата: для настенного монтажа, 135 мм x 87,5 мм x 23,2 мм.

Проводные программируемые термостаты RT 07 P



Электронный цифровой комнатный термостат с недельным программированием предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- ✓ Подсветка экрана
- ✓ Программируемый и ручной режим управления
- ✓ Возможность подключения внешнего датчика температуры
- ✓ Программа на 7 дней (4 периода в день)
- ✓ Индикация фактической или заданной температуры
- ✓ Функция проветривания
- ✓ Функция блокировки кнопок
- ✓ Функция защиты от замерзания



220В



Цвет: белый



Питание: 220В, 50Гц

Максимальная резистивная(индуктивная)нагрузка: 3(1) А.

Контакты реле: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Датчик: NTC 10кОм

Температура окружающей среды: 0-50 0C

Максимальная влажность: 85%

Проводные программируемые термостаты RT 25 P



Электронный цифровой комнатный термостат с недельным программированием предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ Большая диагональ ЖК-дисплея;
- ✓ Программа на 7 дней (4 периода в день);
- ✓ На дисплее отображается заданная и фактическая температуры и время;
- ✓ Термостат поставляется с рамкой для настенного монтажа.



2xAAA



Цвет: белый



Максимальная резистивная нагрузка: 0,5 А.

Контакты реле: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Точность измерения: +/- 0,5°C

Датчик: NTC 10кОм

Температура окружающей среды: 0-50°C

Максимальная влажность: 85%


Размеры термостата: для настенного монтажа, 135 мм x 87,5 мм x 23,2 мм.

Проводные программируемые термостаты RT 20 P



Электронный цифровой комнатный термостат с недельным программированием предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- ✓ Пять кнопок с сенсорным управлением.
- ✓ 4 периодов работы на каждый день
- ✓ На дисплее выводится заданная и фактическая температуры и время.

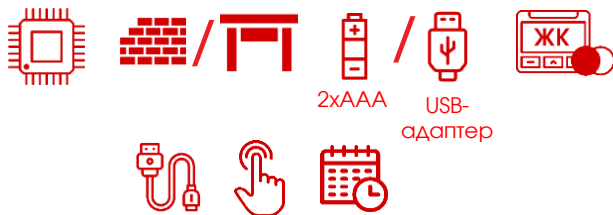

Цвет: черный



Питание термостата: 2 батарейки типа AA или USB; 5 В, 1 А

Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 220 В, 50 Гц

Максимальная резистивная нагрузка: 0,5 А.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты реле: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Размеры термостата: для настенного монтажа, 125*98*23.5 мм

Размеры приемника: для настенного монтажа, 90* 90*26 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 02 RF



Электронный цифровой комнатный беспроводной термостат с приемником предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ Рукоятка упрощает использование, нажмите кнопку, чтобы включить / выключить термостат, поверните влево / вправо, чтобы отрегулировать значения.
- ✓ На дисплее отображается заданная и фактическая температуры;
- ✓ Режим нагрева и охлаждения;
- ✓ Термостат поставляется с настенной рамой, основанием и очень компактным приемником (для настенного монтажа).



Цвет: белый



Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 230 В, 50 Гц

Максимальное напряжение / резистивная(индуктивная) нагрузка:
250 В переменного тока/10(3) А.

Выбор канала: Сопряжение термостата и приемника.

Контакты переключателя приемника: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5 - 35 0°С, с шагом 0,5 °С

Точность измерения: +/- 0,5°С

Размеры термостата: для настенного монтажа, 135*87,5*23,2мм

Размеры приемника: для настенного монтажа, 114* 86*30 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 02 PRF



Электронный цифровой комнатный беспроводной термостат с приемником предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с хорошо читаемой информацией при фоновом освещении;
- ✓ Пять кнопок упрощают его использование;
- ✓ Программируются 4 периода времени на каждый день;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры и время;
- ✓ Термостат поставляется с настенной рамкой, основанием и очень компактным приемником (для настенного монтажа).



2xAAA



868МГц



Цвет: белый



Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 230 В, 50 Гц

Максимальное напряжение / резистивная(индуктивная) нагрузка:
250 В переменного тока/10(3) А.

Выбор канала: Сопряжение термостата и приемника.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты переключателя приемника: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5 - 35°C, с шагом 0,5°C

Размеры термостата: для настенного монтажа, 135*87,5*23,2мм


Размеры приемника: для настенного монтажа, 86* 86*26 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 011 PRF



Электронный цифровой комнатный беспроводной термостат с недельным программированием и приемником предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ ЖК-дисплей с хорошо читаемой информацией при фоновом освещении;
- ✓ Шесть сенсорных кнопок упрощают его использование;
- ✓ Программируются 4 периода времени на каждый день;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры и время;
- ✓ Термостат поставляется с настенной рамкой, основанием и очень компактным приемником (для настенного монтажа).

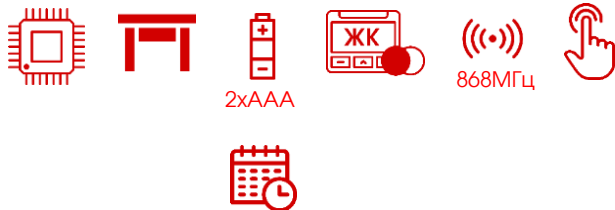

Цвет: белый



Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 230 В, 50 Гц

Максимальное напряжение / резистивная(индуктивная) нагрузка:
250 В переменного тока/10(3) А.

Выбор канала: Сопряжение термостата и приемника.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты переключателя приемника: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Размеры термостата: для настенного монтажа, 135*88*22мм

Размеры приемника: для настенного монтажа, 86* 86*26 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 15 PRF



Электронный цифровой комнатный беспроводной термостат с приемником предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем. Настенный монтаж.

- ✓ Пять кнопок упрощают его использование;
- ✓ Программируются 4 периода времени на каждый день;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры и время;
- ✓ Термостат поставляется с настенной рамкой, основанием и очень компактным приемником (для настенного монтажа)



2xAAA



868МГц



Цвет: белый



Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 230 В, 50 Гц

Максимальное напряжение / резистивная(индуктивная) нагрузка:
250 В переменного тока/10(3) А.

Выбор канала: Сопряжение термостата и приемника.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты переключателя приемника: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Размеры термостата: для настенного монтажа, 112*86*22.7 мм

Размеры приемника: для настенного монтажа, 86* 86*23 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 20 PRF



Электронный цифровой комнатный беспроводной термостат предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путём управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем. Настенный монтаж.

- ✓ ЖК-дисплей с хорошо читаемой информацией при фоновом освещении;
- ✓ Пять сенсорных кнопок упрощают его использование;
- ✓ Программируются 4 периода времени на каждый день;
- ✓ На дисплее отображается фактическая и заданная температуры и время.



2xAAA



868МГц



Цвет: черный



Резервное хранилище: энергонезависимая память EEPROM

Питание приемника: AC 230 В, 50 Гц

Максимальное напряжение / резистивная(индуктивная) нагрузка:
250 В переменного тока/10(3) А.

Частота радиоканала: 868 МГц

Выбор канала: Сопряжение термостата и приемника.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты переключателя приемника: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Точность измерения: +/- 0,5°C

Размеры термостата: для настенного монтажа, 125*98*23.5 мм

Размеры приемника: для настенного монтажа, 90* 90*26 мм

Беспроводные программируемые термостаты RT 20 PRF



Программируемые термостаты RT 08 PWF



Электронный цифровой комнатный термостат с цветным ЖК экраном для поддержания заданной температуры в помещении путем управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем.

- ✓ Цветной ЖК-дисплей размером 4" с сенсорным управлением;
- ✓ 7 дней 6 периодов в программируемом режиме;
- ✓ Режим проветривания;
- ✓ Блокировка экрана;
- ✓ Функция защиты от замерзания
- ✓ Простота в эксплуатации



220В




Цвет: черный




Питание термостата: 220 В (перем.), 50 Гц;
Максимальное резистивная(индуктивная) нагрузка: 3 (1) А;
Контакты переключателя приемника: NO и NC;
Диапазон регулирования температуры: 5 °С - 35 °С с шагом 0,5 °С;
Частота WiFi: 2,4 ГГц;
Температура окружающей среды: 0 °С - 50 °С;
Максимальная влажность: 85%;
Датчик температуры: NTC 3950, 10 кОм при 25 °С;

Схема подключения

Для котла ВКЛ/ВЫКЛ:

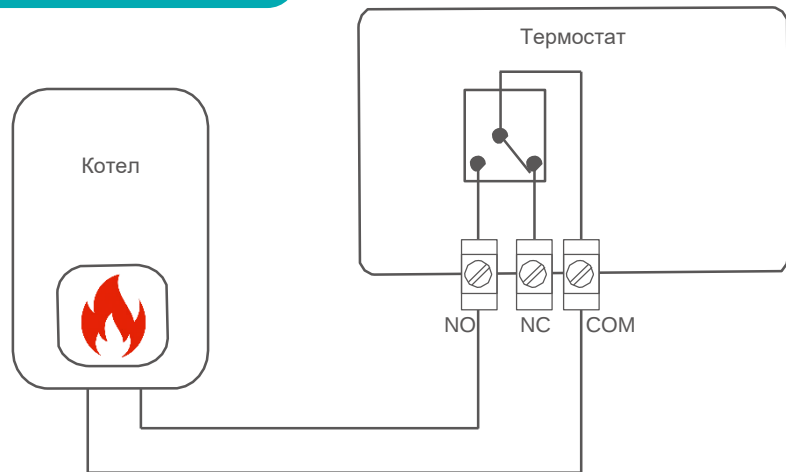

Для котла Opentherm:

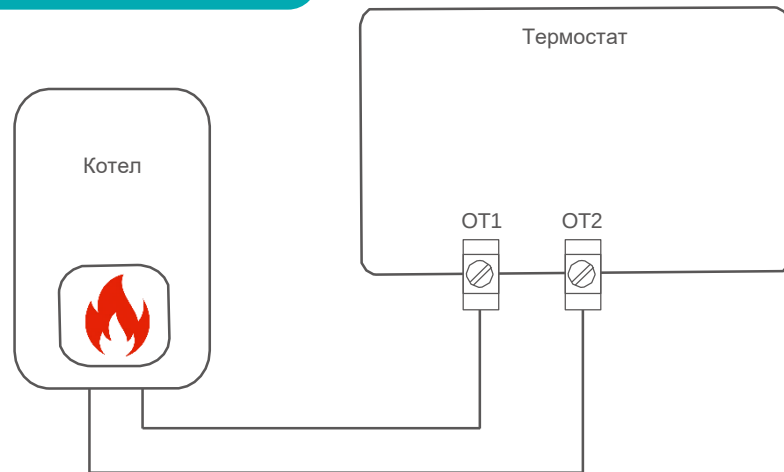

Термостат электронный для фанкойла RT06F



220V



Цвет: белый

EAC

Электронный цифровой комнатный термостат с ЖК-экраном предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путём управления термоэлектрическими приводами и скоростью вращения вентилятора в конвекторах, и других устройств или отдельных климатических устройств.

- ✓ Регулируемое управление режимами обогрева/ охлаждения / вентиляции;
- ✓ Регулируемая ручная регулировка скорости вращения вентилятора с 3 скоростями и автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
- ✓ Система 2-х или 4-х трубная;
- ✓ Функция блокировки;
- ✓ Стандартный монтаж распределительной коробки 86 * 86 мм.

Питание термостата: 220 В (перем.), 50 Гц;
Максимальная резистивная(индуктивная) нагрузка: 3 (1) А;
Диапазон регулирования температуры: 5 °С - 35 °С с шагом 0,5 °С;
Температура окружающей среды: 0 °С - 50 °С;
Максимальная влажность: 85%;
Датчик температуры: NTC 3950, 10 кОм при 25 °С

Блок коммуникации. KL - 08



Центр коммутации предназначен для подключения комнатных термостатов, Дополнительно может управлять котлом и циркуляционным насосом.

- ✓ Можно подключить до 8 комнатных термостатов;
- ✓ Может управлять до 19 термоэлектрическими приводами 220В
- ✓ тип NC (зона 1 макс. 4, зона 2 макс. 3, другие зоны макс. по 2 в каждой)

Питание насоса: 220 В (перем.), 50 Гц

Тип термоэлектрического привода: NC (нормально-закрытый)

Максимальное резистивная(индуктивная) нагрузка: 3 (1) А

Размеры (ДхВхГ): 240мм x 110мм x 38мм



220В



LED



Цвет: белый

EAC

Наименование Импульс	Тип конструкции	Способ монтажа	Возможность подключения внешнего датчика FS300	Питание	Вывод информации	Цвет	Подключение	Управление	Функция удаленного контроля и управления
RT74	механический	настенный			шкала	белый	проводное	рукоятка	
RT07P	электронный	встраиваемый	да	220В, 50Гц	ЖК-дисплей	белый	проводное	сенсорное	
RT68	электронный	настенный		220В, 50Гц	шкала	белый	проводное	рукоятка	
RT25P	электронный	настенный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	проводное	рукоятка	
RT20P	электронный	настенный/настольный		3В, 2х1,5 AAA/ USB-адаптер 5В, 1А	ЖК-дисплей	черный	проводное	сенсорное	
RT66PW	электронный	встраиваемый	да	220В, 50Гц	ЖК-дисплей	белый	проводное	сенсорное	
RT66PB	электронный	встраиваемый	да	220В, 50Гц	ЖК-дисплей	чёрный	проводное	сенсорное	
RT08PWF	электронный	встраиваемый	да	220В, 50Гц	ЖК-дисплей цветной	чёрный	проводной	сенсорное	да
RT02	электронный	настенный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	проводное	рукоятка	
RT06F	электронный			220В, 50Гц	ЖК-дисплей	белый	проводное	кнопки	
RT20PRF	электронный	настенный/настольный		3В, 2х1,5 AAA/ USB-адаптер 5В, 1А	ЖК-дисплей	чёрный	по радиоканалу на частоте 868МГц	сенсорное	
RT20PRFWFOT	электронный	настенный/настольный		3В, 2х1,5 AAA/ USB-адаптер 5В, 1А	ЖК-дисплей	чёрный	по радиоканалу на частоте 868МГц	сенсорное	да
RT15PRF	электронный	настенный/настольный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	по радиоканалу на частоте 868МГц	кнопки	
RT11PRF	электронный	настольный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	по радиоканалу на частоте 868МГц	кнопки	
RT11PRFWFOT	электронный	настольный		3В, 2х1,5 AA	ЖК-дисплей	белый	по радиоканалу на частоте 868МГц	кнопки	да
RT02RF	электронный	настенный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	по радиоканалу на частоте 868МГц	кнопки	
RT02PRF	электронный	настенный		3В, 2х1,5 AAA	ЖК-дисплей	белый	по радиоканалу на частоте 868МГц	рукоятка	
KL08	электронный	настенный		220В, 50Гц	LED-индикация		проводной		
FS3							проводное		

ТД «Импульс» открыт к сотрудничеству



Торговый дом ГК «Импульс» успешно развивается с 1995 года. Термоклуб – одна из крупнейших российских торговых сетей по продаже оборудования для инженерных систем отопления, водоснабжения и водоочистки.

30 лет работы на рынке сантехнического инженерного оборудования позволяет считать Термоклуб экспертом. Широкий ассортимент оборудования для инженерных систем отопления, водоснабжения и водоочистки позволяет полностью обеспечить потребность клиентов.

Сегодня в Торговом доме «Импульс» - 25 филиалов. Магазины региональной сети Термоклуб расположены во многих крупных городах России.



Помощь в подборе
и проектировании



Решения для проектов
любой сложности



Быстрые сроки
поставки



Ходовой ассортимент
всегда в наличии



Техническая
поддержка