





ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ со змеевиковым теплообменником **WSH**

Wester. Быть с лидером – лучший выбор




Водонагреватели со змеевиковым теплообменником

WSH

(water serpentine heater)



Конструкция WSH

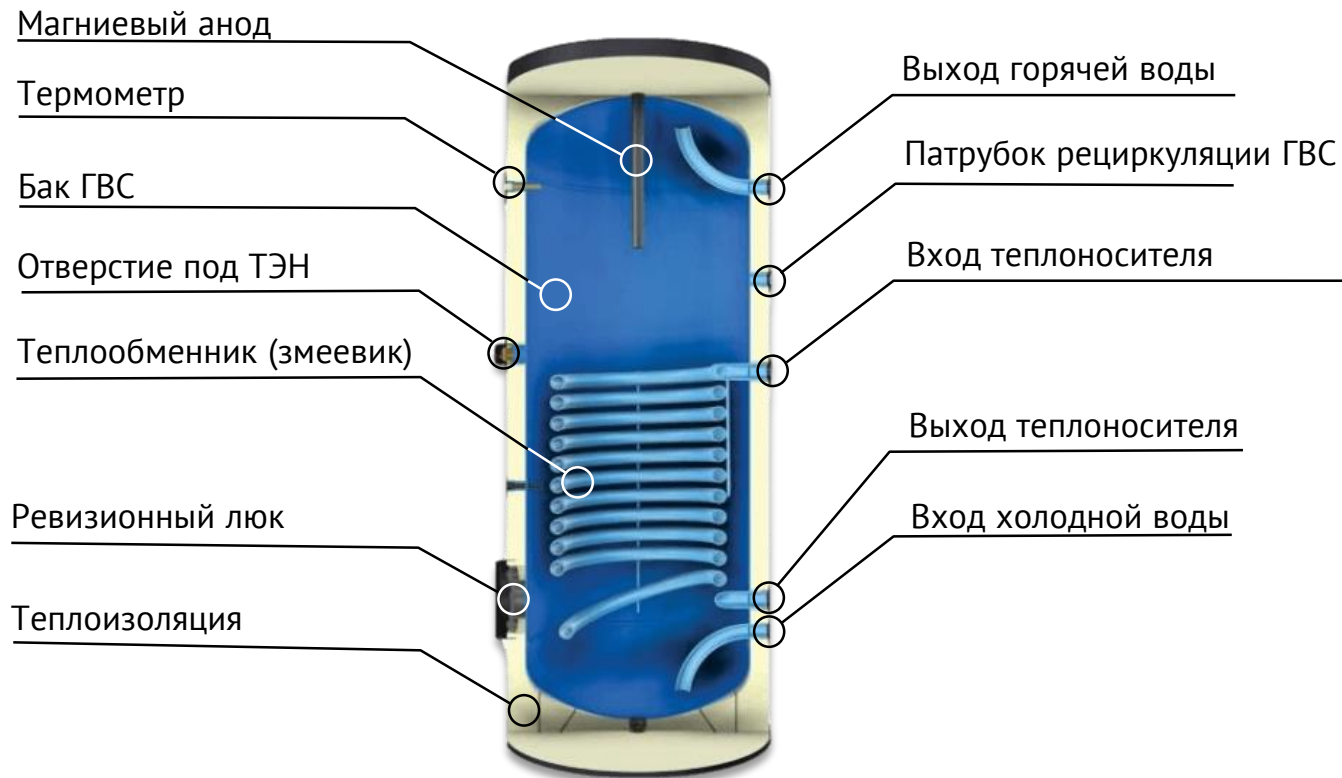

Особенности WSH



Трубчатый змеевик находится в нижней части — обеспечен 100% прогрев всего объёма воды

По змеевику циркулирует теплоноситель, нагретый в котле.

Тепло от теплоносителя через змеевик нагревает санитарную воду

Титановая эмаль — защита бака



Параметры



100 — 3000 л Объемы

6 бар Максимальное
рабочее давление

90°C Максимальная
рабочая температура

10 лет Срок службы

2 года Гарантия



Особенности WSH



Напольный монтаж

Замена анода — ежегодно

G 1 ½" для установки ТЭН

Инспекционный люк Ø100 мм

Теплоизоляция:


WSH 100-500 л толщиной 50 мм

WSH 800-3000 л толщиной 80 мм

Теплоноситель — вода, NIXIEGEL-TOP
(пропиленгликоль)



Подключение ГВС

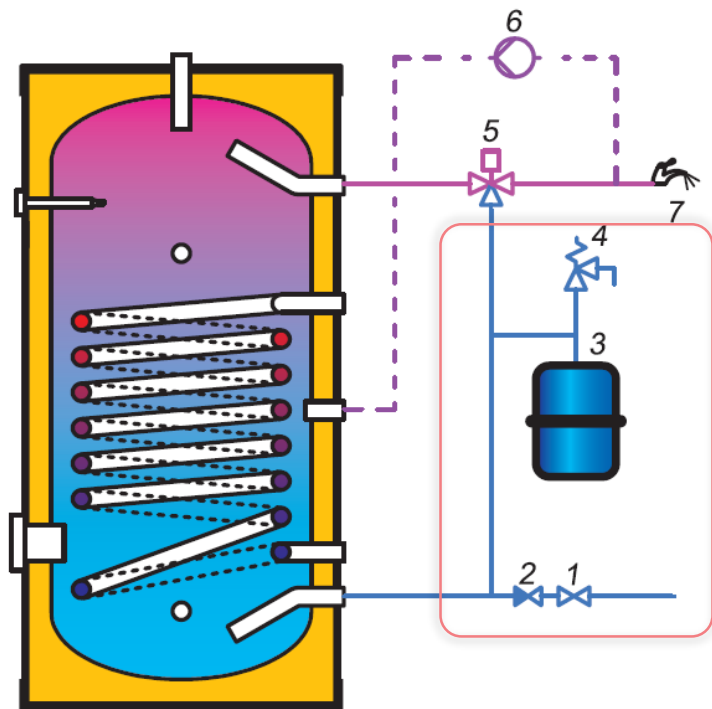

Холодную воду присоединяют к водонагревателю через группу безопасности:

- 1 Отсекающий кран
- 2 Обратный клапан
- 3 Расширительный бак системы ГВС
- 4 Предохранительный клапан
- 5 Термостатический клапан
- 6 Циркуляционный насос ГВС
- 7 Точка водоразбора